


Серия 100

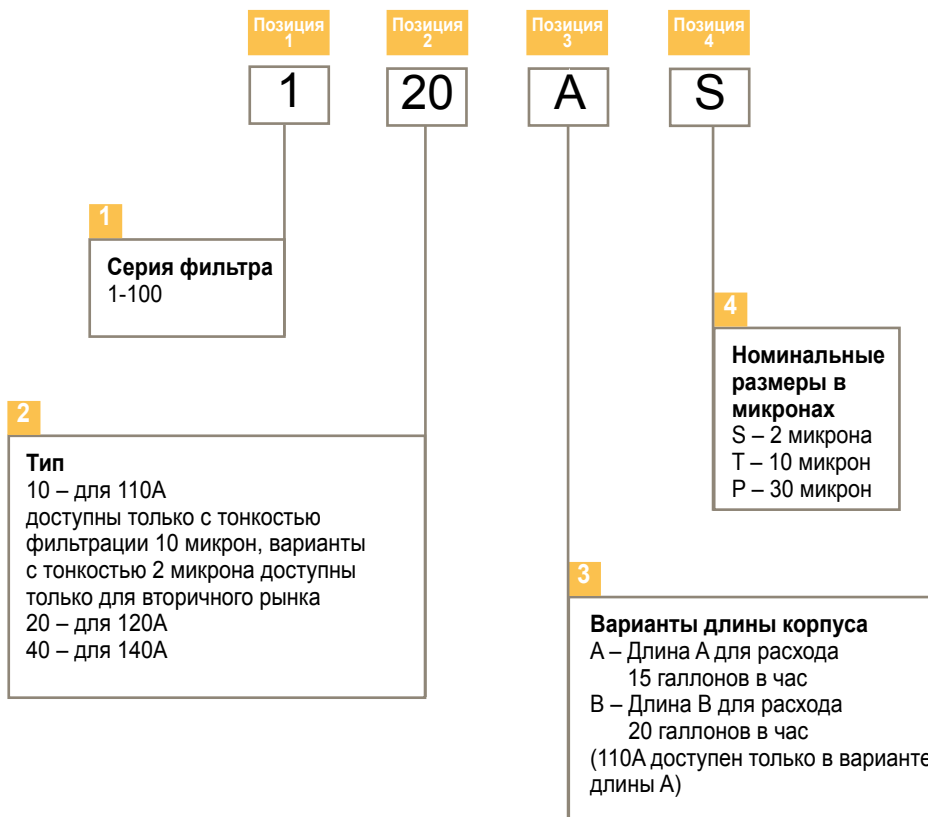

Модель	110A	120A	140A
Максимальная скорость потока	57 л/ч, дизельное топливо 132 л/ч, бензин	57 л/ч, дизельное топливо 132 л/ч, бензин	57 л/ч, дизельное топливо 132 л/ч, бензин
Бензин/дизельное топливо *1	Оба варианта	Оба варианта	Оба варианта
Уровень максимального давления, бар *2	6,9	0,5	0,5
Число проходных отверстий	4	4	2
Размер проходного отверстия	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF
Встроенный топливopодкачивающий насос *3	Нет	Нет	Нет
Вариант с датчиком воды *4	Есть	Есть	Есть
Вариант с электрическим нагревателем *4	Нет	Нет	Нет
Высота мм	152	166	152
Ширина мм	81	81	81
Глубина мм	81	81	81
Масса кг	0,59	0,5	0,5

*1 Для бензиновых установок следует использовать металлические стаканы

*2 Для установок, работающих под высоким давлением, должны использоваться фильтры с учетом указанных максимальных давлений